


VIPER®

AUTO SECURITY

Genuine security systems will never compromise!

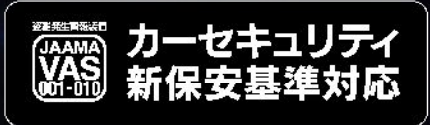

No One Dares Come Close®

Genuine security systems will never compromise!

Transmitter Features



ESP2

新保安基準適合品

Model 350V II

Security Features

● セキュリティ機能

- ドアトリガー*
- 2段階衝撃センサー (特許)
- イグニッショントリガー
- インスタントトリガー
- イモビライザー機能
- オートイモビライザー機能
- セレクトアブルサイレン
- パニックモード (強制発報)
- ドアロック連動*
- イグニッション連動ドアロック
- ライトフラッシュ
- 動作確認LED (青)
- VRS
- レジューム機能
- ドームライトスーパーバージョン*

* 別途オプションが必要になる場合があります



- [内蔵センサー]
- 2段階衝撃センサー
- ドアトリガー®
- イグニッショントリガー
- インスタントトリガー

Convenience Features

● その他の便利な機能

- 4ボタンリモコン
- オナーレコグニッション
- サイレントモード
- ソフトチャージ
- ドアトリガー®エラー音
- バレーモード
- マルチブレイクス
- パッシブ機能
- 迷惑防止回路 (NPC)
- ダイアグノスティック™ 機能
- ロングタイムイベントヒストリー
- ドア開け時予備警告機能
- IGコントロールルームランプ
- エンフォートクローシャー*
- 外部機器コントロール (2系統)
- 専用エンジンスターター連動
- 強制解除
- ESP2デジタルネットワーク

* 別途オプションが必要になる場合があります

Genuine security systems will never compromise!

SOUND CONNECTION
auto security & custom car audio

VIPER 350V II 製品仕様

- 電源電圧 DC12V
- 平均消費電流 (待機時/警報時) 平均値12mA/約1A
- サイレン音圧 128dB
- 作動温度範囲 -40°C~85°C
- メインユニット外形寸法/重量 約76×102×29mm/約94g
- リモコン外形寸法/重量 約47×40×11.5mm/約14g
- リモコン送信機作動時間 約1年
- 適合規格基準 微弱無線
- 使用周波数帯 302MHz

Authorized Retailer Installation Required